


СИСТЕМА ШИН И КОЛЕС ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ

1. ОПИСАНИЕ


- a. Могут быть установлены шины 3 размеров.
- b. Предлагается 1 тип стальных дисков и 4 типа алюминиевых дисков.
- c. Доступны компактное запасное колесо, полноразмерное запасное колесо и ремонтный комплект для устранения проколов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- a. Шины и диски
 - 1. для моделей с шинами 225/65R17

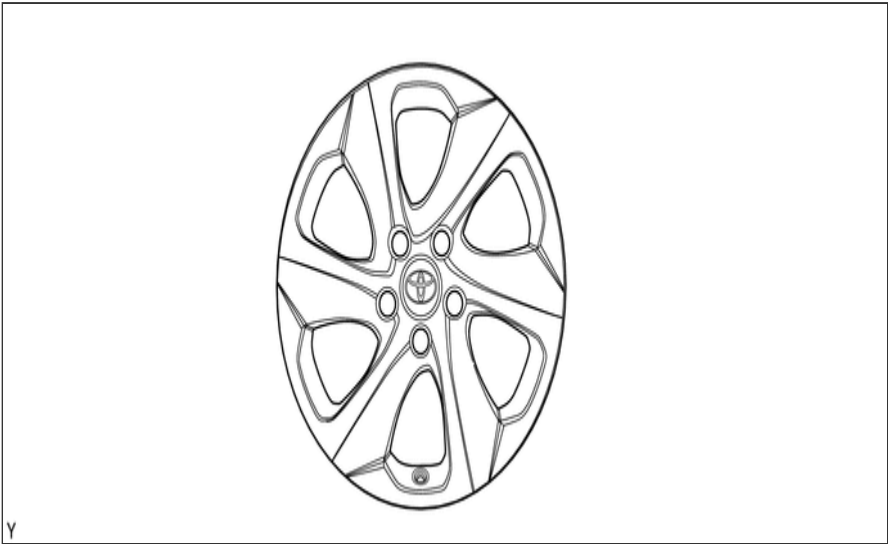


Размер дисков	17 x 7 J
Материал диска	Сталь
Диаметр окружности центров отверстий для болтов	114,3 мм (4,50 дюйма)
Снос оси обода относительно опорной плоскости	35 мм (1,38 дюйма)
Колпак колеса	Цельный колпак колеса

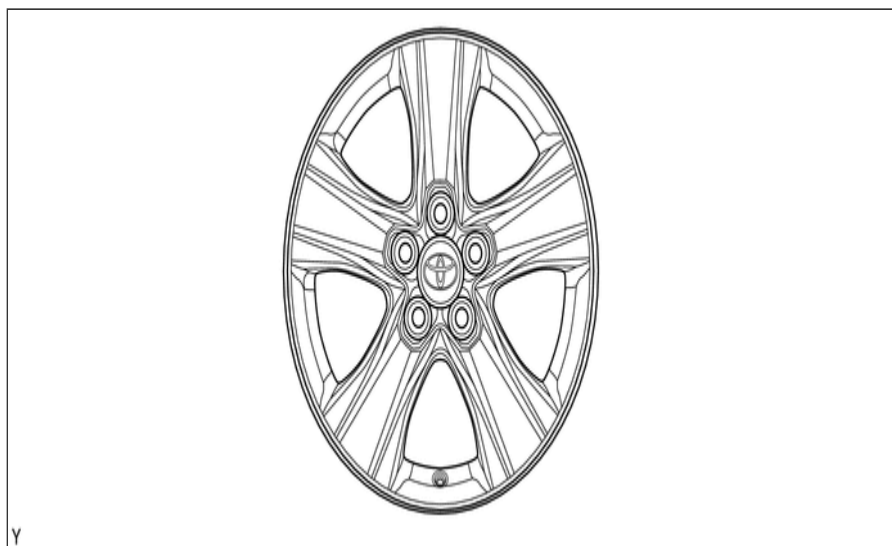

Размер дисков	17 x 7 J
Материал диска	Алюминий
Цвет лакокрасочного покрытия (индекс цвета)	Серебристый металлик (11SV14)
Диаметр окружности центров отверстий для болтов	114,3 мм (4,50 дюйма)
Снос оси обода относительно опорной плоскости	35 мм (1,38 дюйма)
Колпак колеса	Центральный декоративный элемент

2. Для моделей с шинами 225/60R18

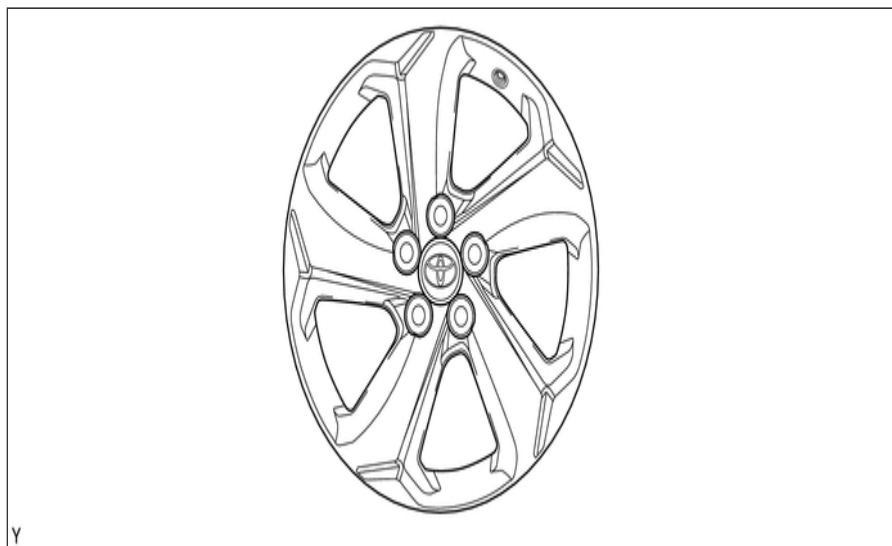


Размер дисков	18 x 7 J
Материал диска	Алюминий
Цвет лакокрасочного покрытия (индекс цвета)	Super Chrome Metallic (11CR08)
	Черный (11BK19)
Диаметр окружности центров отверстий для	114,3 мм (4,50 дюйма)

болтов	
Снос оси обода относительно опорной плоскости	35 мм (1,38 дюйма)
Колпак колеса	Центральный декоративный элемент

3. для моделей с шинами 235/55R19



Размер дисков	19 x 7 1/2 J
Материал диска	Алюминий
Цвет лакокрасочного покрытия (индекс цвета)	Черный матовый (11BK22) + фрезерованная поверхность
Диаметр окружности центров отверстий для болтов	114,3 мм (4,50 дюйма)
Снос оси обода относительно опорной плоскости	40 мм (1,57 дюйма)
Колпак колеса	Центральный декоративный элемент

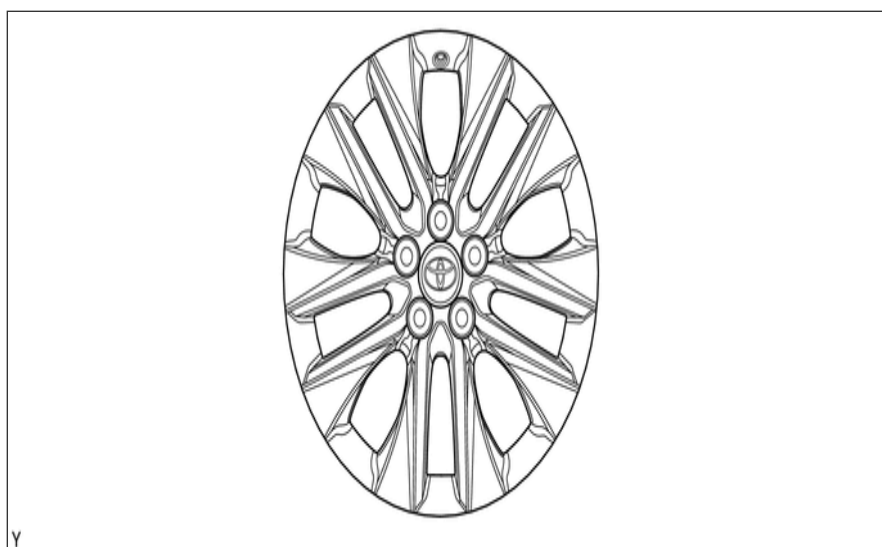

--	--

Размер дисков	19 x 7 1/2 J
Материал диска	Алюминий
Цвет лакокрасочного покрытия (индекс цвета)	Super Chrome Metallic (11CR08)
Диаметр окружности центров отверстий для болтов	114,3 мм (4,50 дюйма)
Снос оси обода относительно опорной плоскости	40 мм (1,57 дюйма)
Колпак колеса	Центральный декоративный элемент

в. Компактное запасное колесо

Размер дисков	17 x 4T
Материал диска	Сталь
Диаметр окружности центров отверстий для болтов	114,3 мм (4,50 дюйма)
Снос оси обода относительно опорной плоскости	10 мм (0,39 дюйма)

Размер дисков	17 x 4T
Материал диска	Алюминий
Диаметр окружности центров отверстий для болтов	114,3 мм (4,50 дюйма)
Снос оси обода относительно опорной плоскости	10 мм (0,39 дюйма)

Размер дисков	18 x 4T
Материал диска	Сталь
Диаметр окружности центров отверстий для болтов	114,3 мм (4,50 дюйма)
Снос оси обода относительно опорной плоскости	35 мм (1,38 дюйма)


с. Ремонтный комплект для устранения проколов

Ремонтная уплотняющая жидкость	Количество герметика	400 мл (0,42 кварты США, 0,35 английской кварты)
	Ингредиенты	Депротеинизированный натуральный

		каучук, аммиак, пропандиол, поверхностно-активное вещество
	Диапазон температур окружающей среды для использования	-30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
	Дата истечения срока годности	Указана на баллоне с герметиком
Компрессор	Рабочее напряжение	10-15 В пост. тока
	Номинальный ток	8 А
	Диапазон температур окружающей среды для использования	-30°C - 60°C (-22°F - 140°F)

3. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

а. Крайняя наружная часть многоярусных спиц акцентирует спицы.

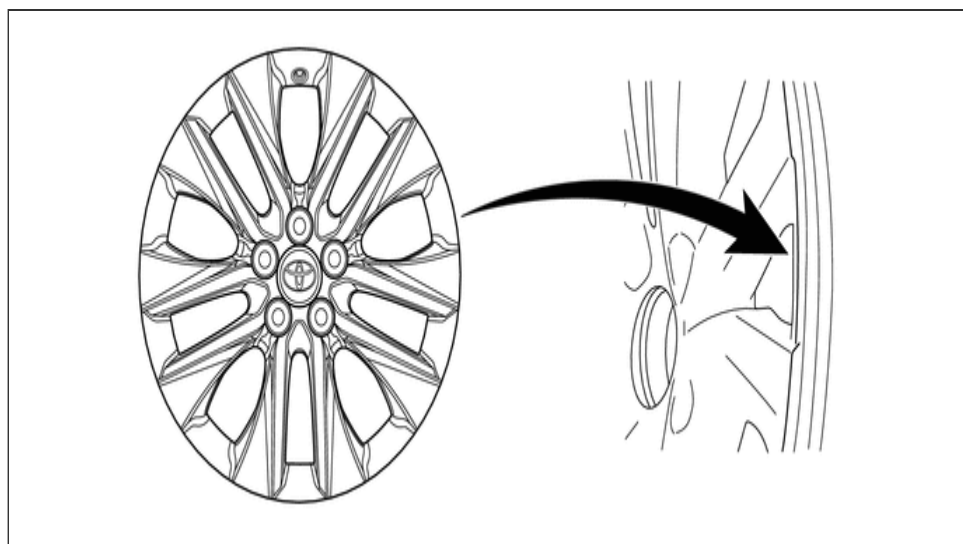


Примечание:

В случае замены шин при помощи оборудования следите за тем, чтобы обод не мешал, поскольку для колес используются многоярусные спицы с крайней наружной частью.

б. Ремонтный комплект для устранения проколов

1. Предусмотрен ремонтный комплект для устранения проколов, используемый для подачи уплотняющей жидкости в спущенную шину в целях временного ремонта прокола. Поэтому запасное колесо более не требуется, что повышает емкость багажного отделения.
2. Ремонтный комплект для устранения проколов можно использовать в чрезвычайных обстоятельствах для ремонта шины, протектор которой проколот гвоздем, винтом или подобным предметом.

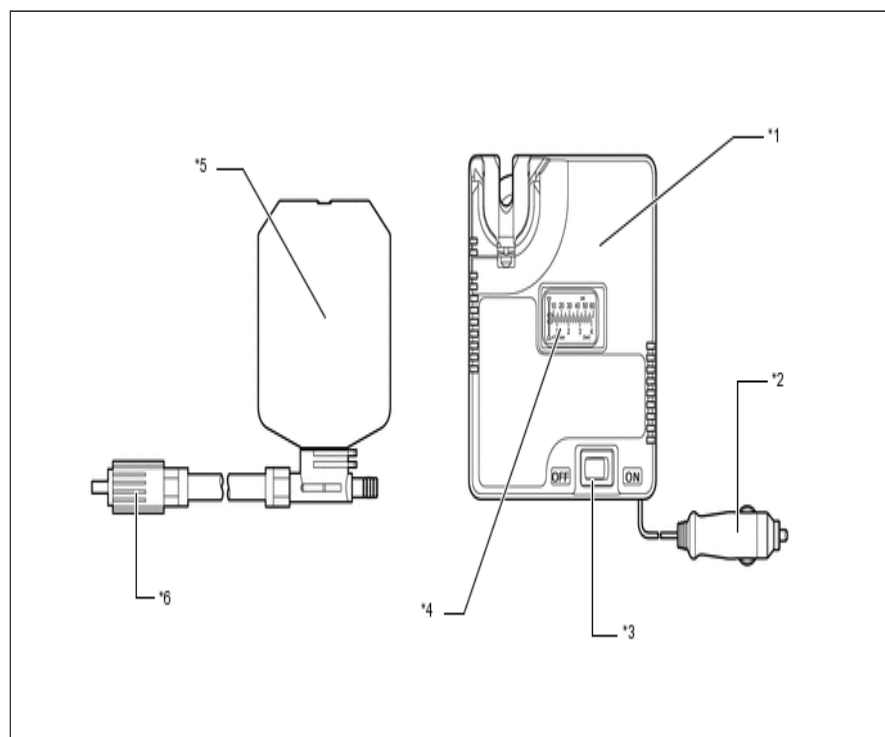

*1	Воздушный компрессор в сборе	*2	Разъем электропитания
*3	Выключатель	*4	Воздушный манометр
*5	Баллон с шиноремонтным уплотнением	*6	Сопло